


Toplotna izolacija za prostorske sisteme

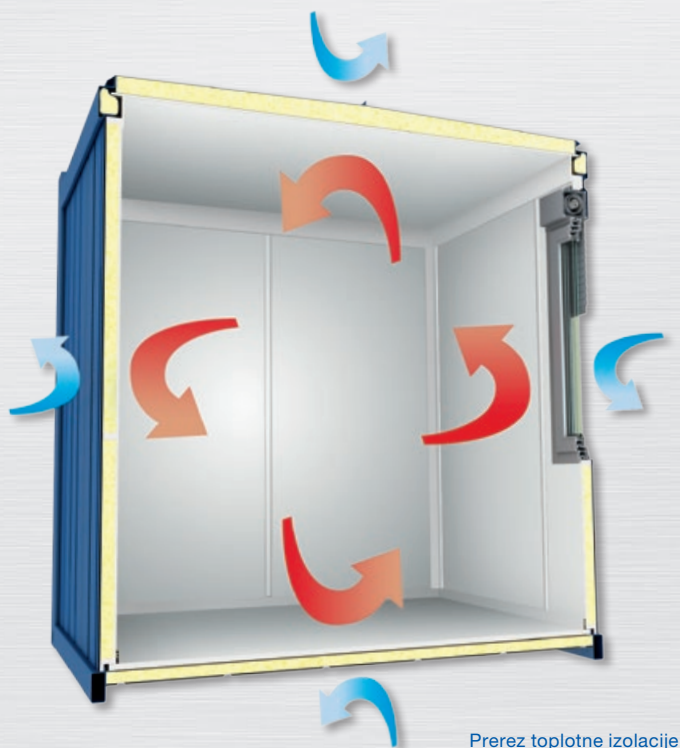

Prerez toplotne izolacije

OKRAJŠAVE:

MW = Mineralna volna

PU = Poliuretan

PIR = Polisocianurat

SW = Kamena volna

*U-vrednost = Koefficient toplotne prehodnosti v $W/(m^2K)$
– se nanaša na navedene debeline izolacije v predelu*

Druge izvedbe in navodila v skladu z našim tehničnim opisom

Strešna izolacija

100mm MW	U-vrednost 0,36
140mm MW	U-vrednost 0,23
100mm PU	U-vrednost 0,20
140mm PU	U-vrednost 0,15

Stenska izolacija

60mm MW	U-vrednost 0,57
100mm MW	U-vrednost 0,35
60mm PU	U-vrednost 0,38
110mm PIR	U-vrednost 0,20
60mm SW	U-vrednost 0,65
110mm SW	U-vrednost 0,35

Talna izolacija

60mm MW	U-vrednost 0,55
100mm MW	U-vrednost 0,36
100mm PU	U-vrednost 0,20
s 100mm PU dodatne spodnje podlage	U-vrednost do 0,12

Izolacija oken & vrat

Pisarniška okna z izolacijskimi stekli	U-vrednost 1,40
Pisarniška okna s trojnimi stekli	U-vrednost 1,10
Zunanja vrata 875x2125 mm	U-vrednost 1,90
Zunanja vrata 1000x2125 mm	U-vrednost 1,80

Stopite v stik z nami

Telefon: +386 2 56 44 111

E-pošta: ctx@containex.com